



Ovale Aufhängeglieder EN 1677-4, Güteklasse 8, ohne Flachstelle für Anschlagketten 1- und 2-strang, rot lackiert

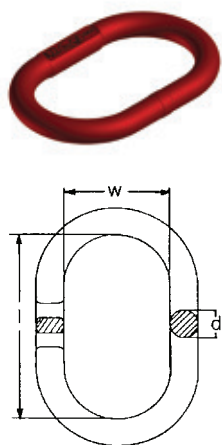

Artikelnummer	Nenngröße	Tragkraft	Anschlagketten EN 818-4		Maßtabelle			Gewicht	Preise zzgl. MwSt.
		kg	1-strang Nenngröße	2-strang Nenngröße	d mm	l mm	w mm	ca. kg	€
AG.67	A 13	1600	6/7-8	6-8	13	110	60	0,3	5,15
AG.08	A 16	2120	8-8	7-8	16	110	60	0,5	7,25
AG.10	A 18	3150	10-8	8-8	18	135	75	0,8	9,00
AG.13	A 22	5300	13-8	10-8	22	160	90	1,5	14,25
AG.16	A 26	8000	16-8	13-8	26	180	100	2,3	21,30
AG.18	A 32	11200	18-8	16-8	32	200	110	3,9	35,30
AG.20	A 36	11600	19/20-8	18-8	36	260	140	6,3	56,80
AG.22	A 40	17000	22-8	19/20-8	40	300	160	9,0	85,00
AG.26	A 45	25000	26-8	22-8	45	340	180	12,7	125,50
AG.32	A 50	33500	32-8	26-8	51	350	190	17,0	210,00
AG.36	A 57	45000	36-8	32-8	57	400	200	24,2	350,00

Aufhängegarnitur EN 1677-4, Güteklasse 8 für 3- und 4-strang Kettengehänge, rot lackiert

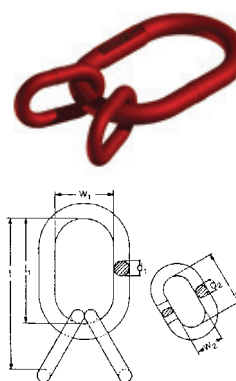

Artikelnummer	Nenngröße	Tragkraft	Maßtabelle							Gewicht	Preise zzgl. MwSt.
		kg	d ₁ mm	l ₁ mm	w ₁ mm	d ₂ mm	l ₂ mm	w ₂ mm	t mm	ca. kg	€
AK.67	6/7-8	4200	18	135	75	13	54	25	189	1,2	18,70
AK.08	8-8	7600	22	160	90	16	70	34	230	2,2	28,40
AK.10	10-8	9600	26	180	100	18	85	40	265	3,4	37,80
AK.13	13-8	11800	32	200	110	22	115	50	315	6,0	61,00
AK.16	16-8	19700	36	260	140	26	140	65	400	10,0	95,70
AK.18	18-8	30700	45	340	180	32	150	70	490	18,9	223,00
AK.20	19/20-8	34100	51	350	190	32	150	70	500	23,3	280,00
AK.22	22-8	31500	51	350	190	36	170	75	520	25,8	330,00
AK.26	26-8	45000	57	400	200	40	170	80	570	35,2	594,00

Übergroße Aufhängerringe/-köpfe nach EN 1677-4 für Einfachkranhaken DIN 15401 (für 1-strängige Anschlagketten)



Artikelnummer	Tragfähigkeit	für Kranhak.	für Kette	Maßtabelle						Gewicht	Preise zzgl. MwSt.
	kg		1-Str.	d1 mm	t1 mm	w1 mm	d2 mm	t2 mm	w2 mm	kg	€
K8/1-06	1120	bis Nr. 8	6	13	180	100	-	-	-	0,60	18,60
K8/1-08	2000		8	18	180	100	-	-	-	1,06	19,00
K8/1-10	3150		10	20	180	100	-	-	-	1,32	29,50
K8/1-13	5300		13	22	180	100	-	-	-	1,62	35,60
K16/1-06	1120	bis Nr. 16	6	20	260	140	13	54	25	2,02	47,10
K16/1-08	2000		8	20	260	140	16	70	34	2,20	49,70
K16/1-10	3150		10	22	260	140	-	-	-	2,21	62,90
K16/1-13	5300		13	26	260	140	-	-	-	3,18	62,90
K16/1-16	8000		16	30	260	140	-	-	-	4,30	84,00
K16/1-18	10000		18	35	260	140	-	-	-	5,97	115,00
K25/1-06	1120	bis Nr. 25	6	22	340	180	13	54	25	3,04	66,20
K25/1-08	2000		8	22	340	180	16	70	34	3,21	69,60
K25/1-10	3150		10	26	340	180	18	85	40	4,58	96,00
K25/1-13	5300		13	26	340	180	20	85	40	4,72	101,00
K25/1-16	8000		16	30	340	180	22	115	50	6,51	128,00
K25/1-18	10000		18	40	340	180	26	140	65	11,81	235,00

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.